


KK




螺杆驱动模组

Ball Drive Module

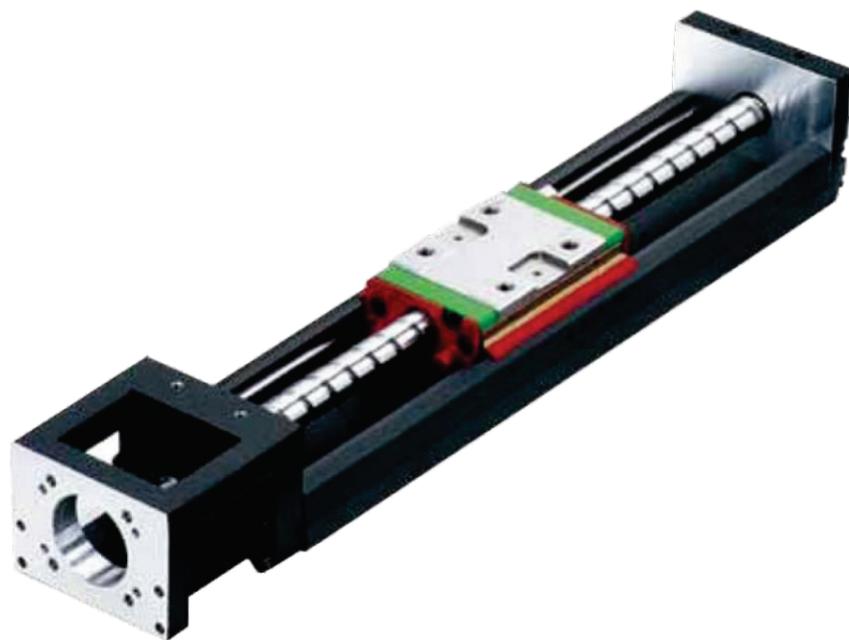

负载规格

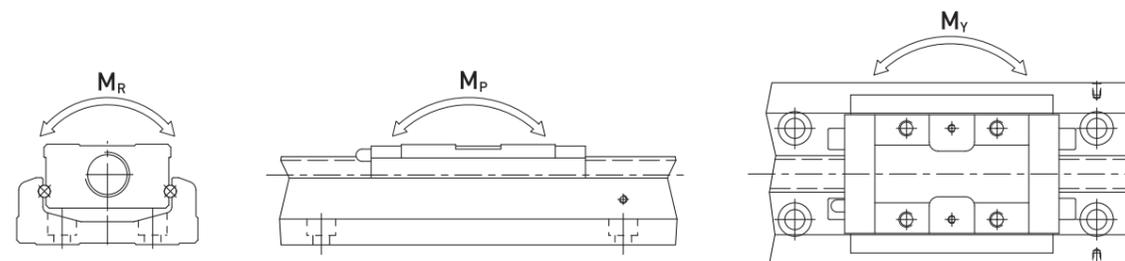

型号	滚珠螺杆				线性滑轨																
	公称外径 (mm)	导程 (mm)	基本动额 定负荷 (N)	基本静额 定负荷 (N)	容许静力矩																
					基本动额 定负荷 (N)				俯仰 M_p (N-m)				偏摆 M_y (N-m)				滚动 M_R (N-m)				
				滑座 A	滑座 S	滑座 A	滑座 S	滑座 A1	滑座 A2	滑座 S1	滑座 S2	滑座 A1	滑座 A2	滑座 A1	滑座 S2	滑座 A1	滑座 A2	滑座 S1	滑座 S2		
KK6005	精密级	12	5	3744	6243	13230	7173	21462	11574	152	760	72	367	152	760	72	367	419	838	241	482
	一般级			3744	5625																
KK6010	精密级	12	10	2410	3743	13230	7173	21462	11574	152	760	72	367	152	760	72	367	419	838	241	482
	一般级			2107	3234																
KK8010	精密级	15	10	7144	12642	31458	-	50764	-	622	3050	-	-	622	3050	-	-	1433	2866	-	-
	一般级			6429	11387																
KK8020	精密级	15	20	4645	7655	31458	-	50764	-	622	3050	-	-	622	3050	-	-	1433	2866	-	-
	一般级			4175	6889																

精度等级

型号	轨道长度	定位重现性		定位精度		行走平行度		最大启动扭力 (N-cm)	
		精密级	一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级	一般级
KK60	150	±0.003	±0.01	0.020	-	0.010	-	15	7
	200								
	300								
	400								
	500								
KK86	500	±0.003	±0.01	0.025	-	0.015	-	15	7
	340								
	340								
	340								
	340								
	340								

型号表示方式 Ordering Method

KK60 - L5 - S100 - A1 - F0 - M

KK系列

尺寸
60, 86

滚珠螺杆导程
Kk60: 5, 10
Kk86: 10, 20

轨道长度
Kk60: 150, 200, 300, 400, 500, 600
Kk86: 340, 440, 540, 640, 740, 940

滑座形式
A: 标准型
S: 轻载型

马达连接法兰

滑座数量: 1, 2

M: 附马达
无标记: 无


KK




螺杆驱动模组
Ball Drive Module



KK60(标准型)

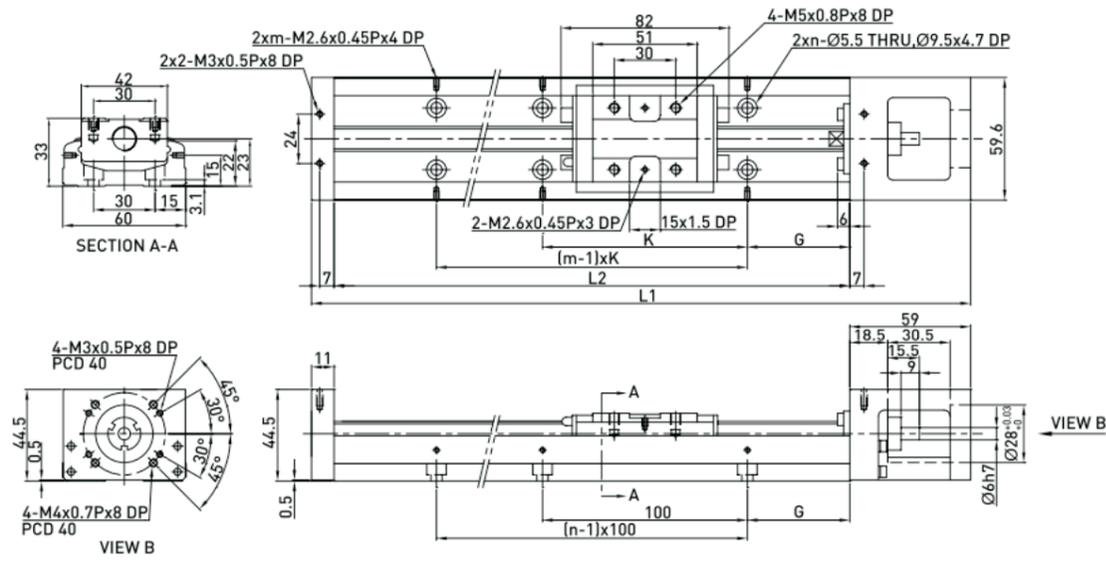

KK60(轻载型)

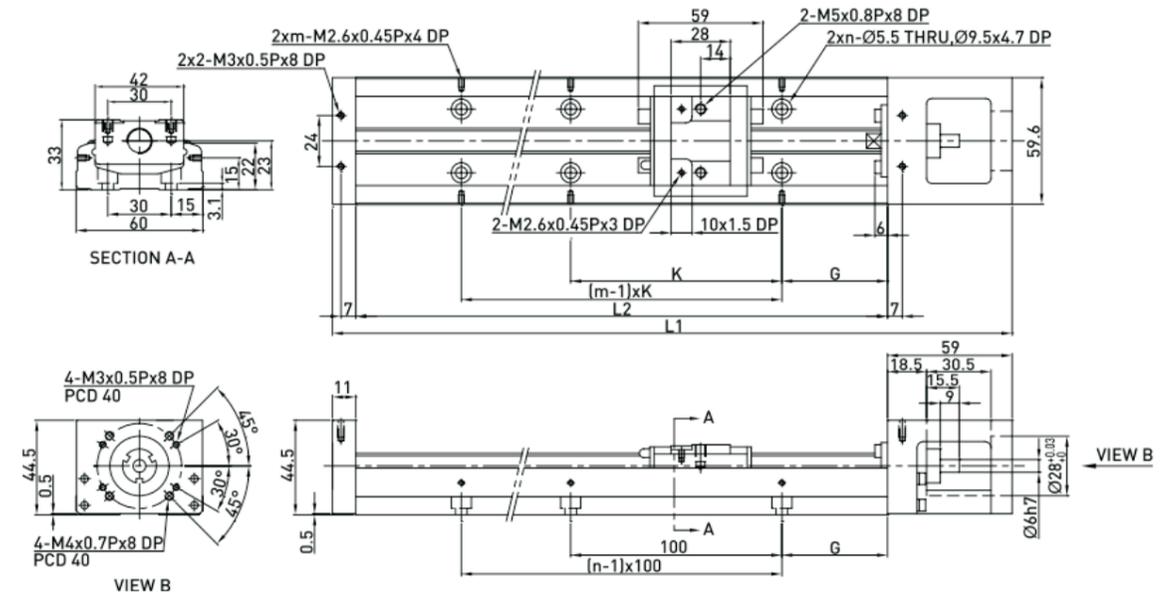

轨道长度 L2(mm)	全长 L1(mm)	最大行程(mm)		G(mm)	K(mm)	n	m	重量(kg)	
		A1滑座	A2滑座					A1滑座	A2滑座
150	220	60	-	25	100	2	2	1.5	-
200	270	110	-	50	100	2	2	1.8	-
300	370	210	135	50	200	3	2	2.4	2.7
400	470	310	235	50	100	4	4	3	3.3
500	570	410	335	50	200	5	3	3.6	3.9
600	670	510	435	50	100	6	6	4.2	4.6

轨道长度 L2(mm)	全长 L1(mm)	最大行程(mm)		G(mm)	K(mm)	n	m	重量(kg)	
		S1滑座	S2滑座					S1滑座	S2滑座
150	220	85	34	25	100	2	2	1.4	1.6
200	270	135	84	50	100	2	2	1.7	1.9
300	370	235	184	50	200	3	2	2.3	2.5
400	470	335	284	50	100	4	4	2.9	3.1
500	570	435	384	50	200	5	3	3.5	3.7
600	670	535	484	50	100	6	6	4.1	4.3

KK





螺杆驱动模组
Ball Drive Module



KK86(标准型)

KK86(轻载型)

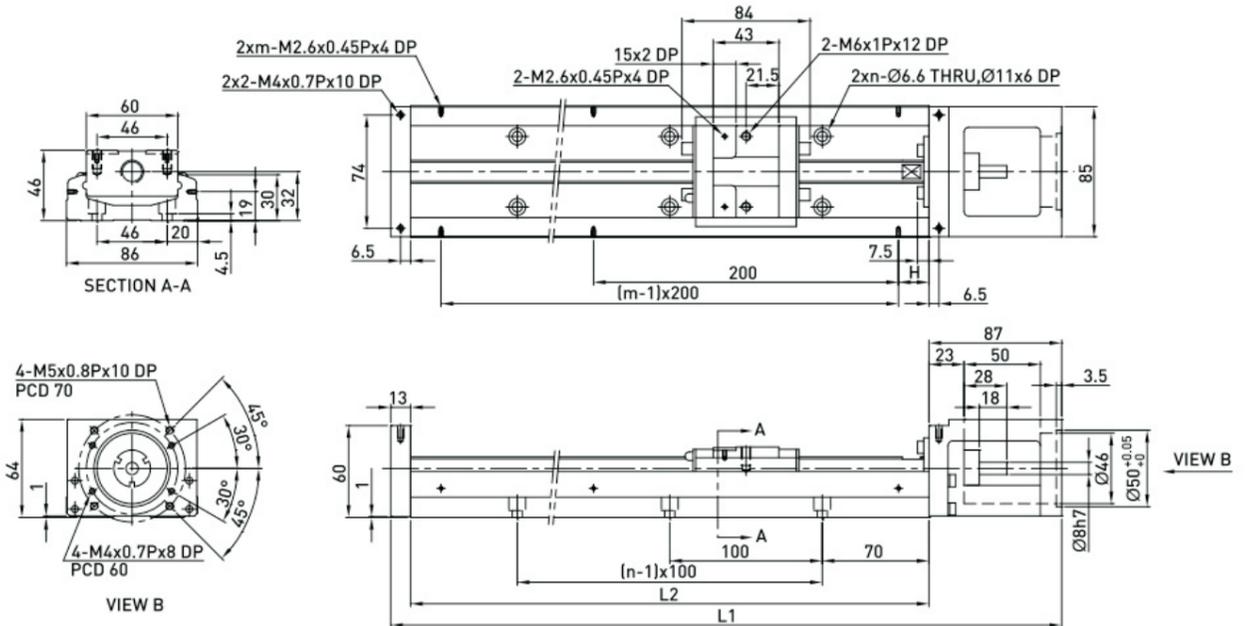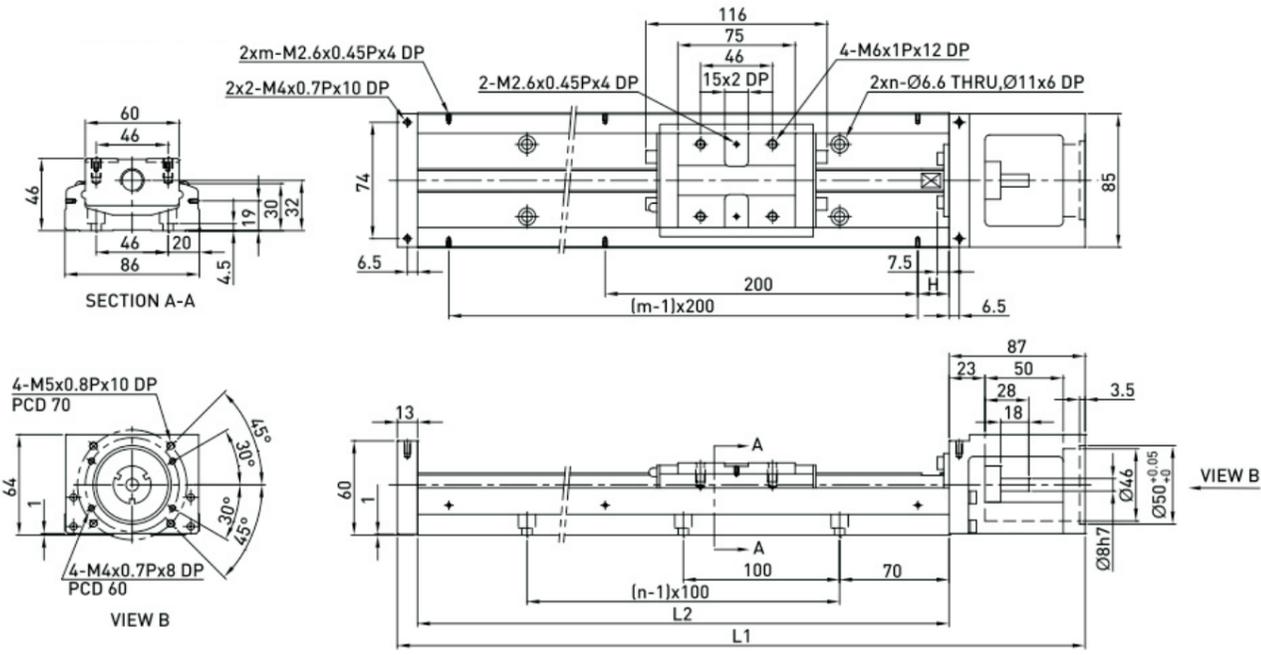

轨道长度 L2(mm)	全长 L1(mm)	最大行程(mm)		H(mm)	n	m	重量(kg)	
		A1滑座	A2滑座				A1滑座	A2滑座
340	440	210	100	70	3	2	5.7	6.5
440	540	310	200	20	4	3	6.9	7.7
540	640	410	300	70	5	3	8.0	8.8
640	740	510	400	20	6	4	9.2	10.0
740	840	610	500	70	7	4	10.4	11.2
940	1040	810	700	70	9	5	11.6	12.4

轨道长度 L2(mm)	全长 L1(mm)	最大行程(mm)		H(mm)	n	m	重量(kg)	
		S1滑座	S2滑座				S1滑座	S2滑座
340	440	246	170	70	3	2	5.4	5.9
440	540	346	270	20	4	3	6.6	7.1
540	640	446	370	70	5	3	7.7	8.2
640	740	546	470	20	6	4	8.9	9.4
740	840	646	570	70	7	4	10.1	10.6
940	1040	846	770	70	9	5	11.3	11.8

